

Paneles de Incendio



Convencional de 4 u 8 zonas, actúa por resistencia de fin de línea, selección de modo **día / noche**, test manual, soporta hasta 15 detectores, manejo por llave.

Características:

Baja corriente de operación.

Base de 2 o 4 hilos intercambiable.

Operación 220 v. y batería de respaldo (a definir según carga).

Opera entre -10 a 40 ° C>



Central direccionable de 8 zona

Direccionamiento de elementos

Hasta 128 detectores

Supervisión de Pulsadores


Configurable vía teclado

Características:

Base de 2 o 4 hilos intercambiable.

Operación 220 v. y batería de respaldo (a definir según carga).

Opera entre -10 a 40 ° C, 95 % humedad

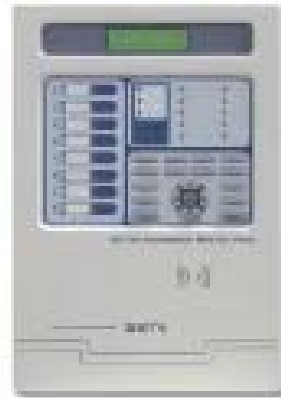

Central Inteligente de 30 zonas

Direccionamiento de elementos hasta 235 elementos

Display LCD gráfico

Programación por PC

Controla elementos de apagado de incendios

Opcional gráficos en colores, impresiones de reportes de eventos.

Características:

Operación 220 v. y batería de respaldo (a definir según carga).

Opera entre -10 a 40 ° C, 95 % humedad